

Козырек ИП СПР.745522.002

Инструкция по монтажу

Монтаж изделия «Козырек ИП СПР.745522.002» (далее козырек) совместно с извещателями «Гарант», «Гарант-Exd», «УДП», «УДП-Exd» и оповещателями «ЗОВ», «ЗОВ-СТ» и «ЗОВ-ИБ» осуществляется за счет совмещения соответствующих отверстий «А» козырька с отверстиями «Б» извещателей или оповещателей. Далее на рисунках приведены примеры монтажа.

Рис. 1. Монтаж козырька с ИП «Гарант-Exd».

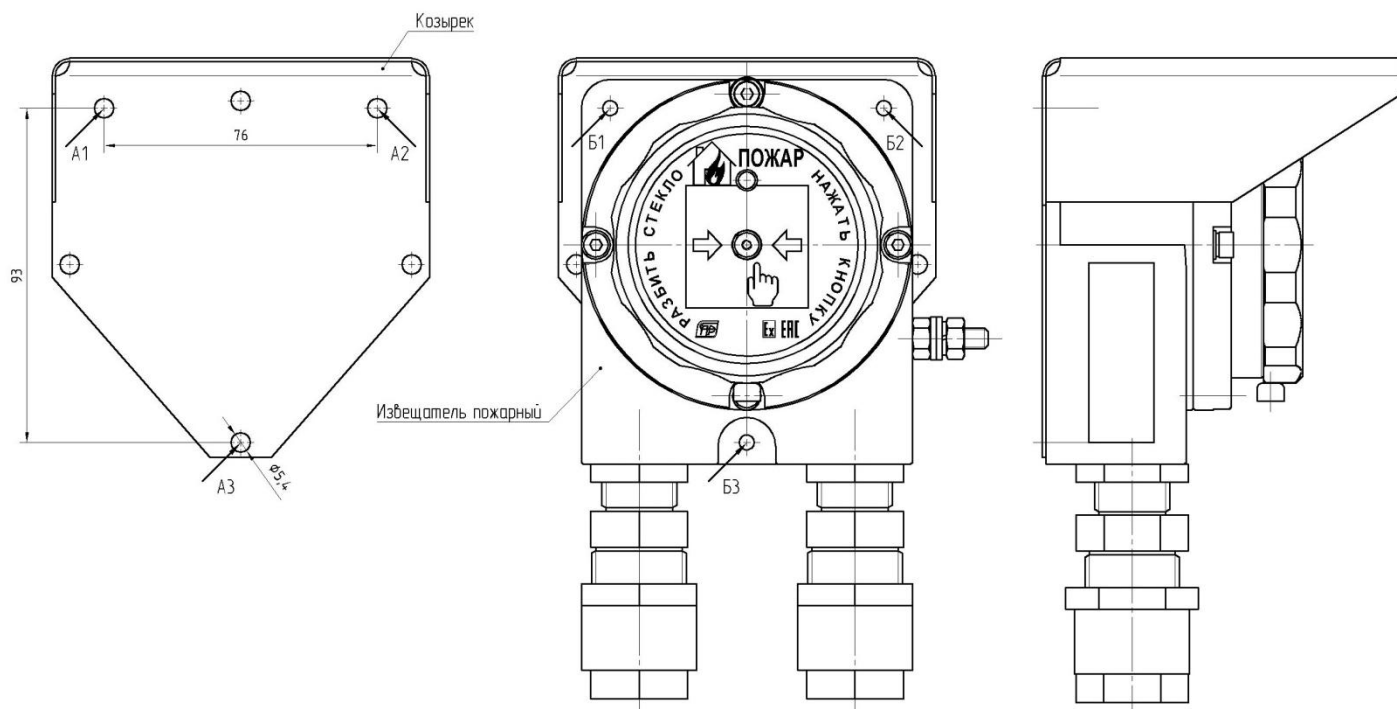


Рис. 2. Монтаж козырька с ИП «Гарант» однопроводный.


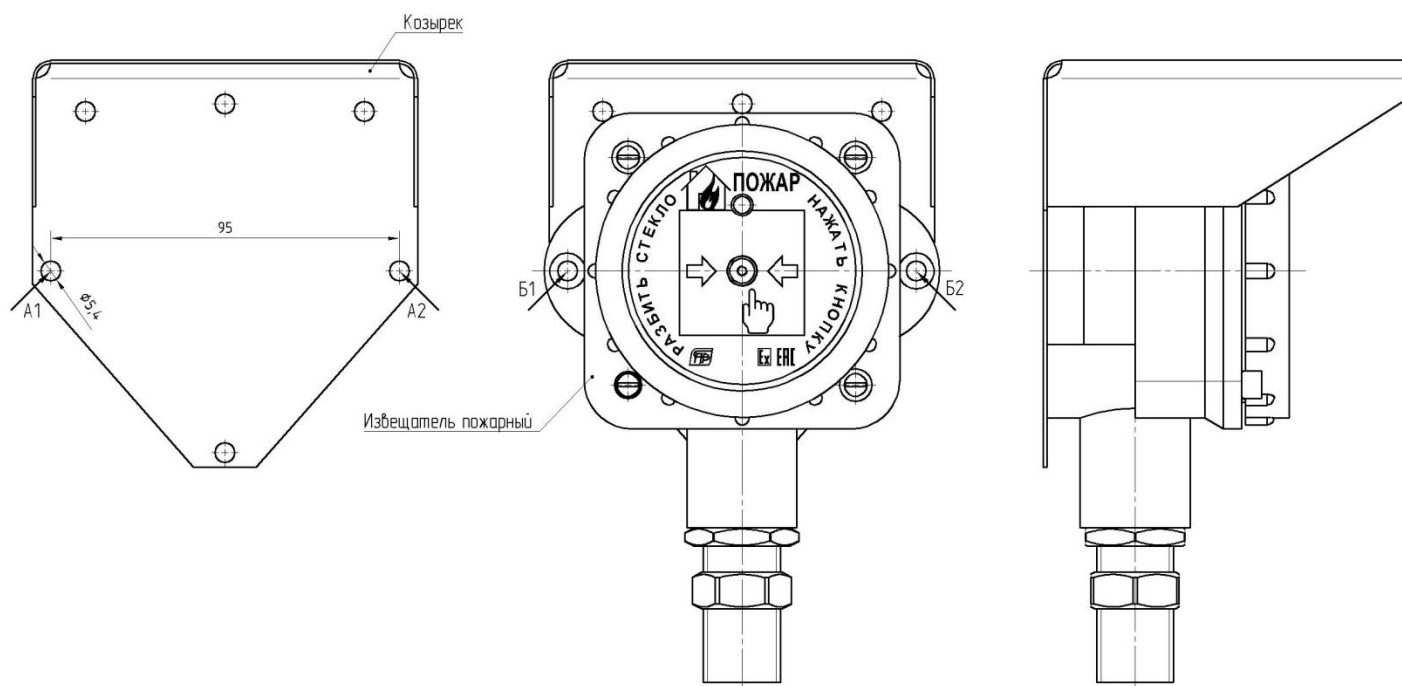


Рис. 3. Монтаж козырька с ИП «Гарант» двухвводный.



Монтаж козырька совместно с оповещателями «ЗОВ», «ЗОВ-СТ» и «ЗОВ-ИБ» осуществляется в соответствии с Рис.4.

Рис. 4. Монтаж козырька с оповещателем «ЗОВ».

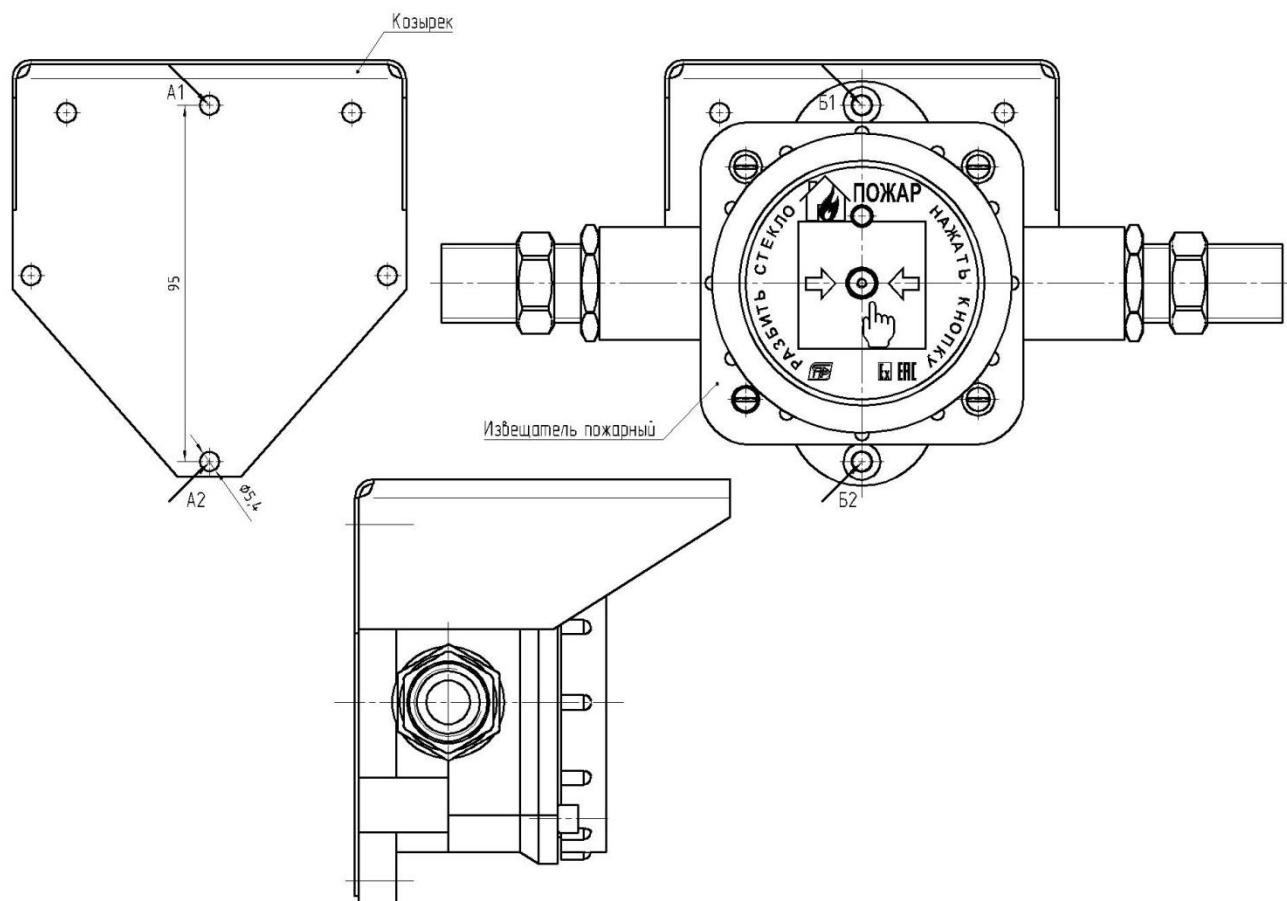